


SYS600



创新多光源照明系统
强大的DPM解码能力
多种型号应对多种场景

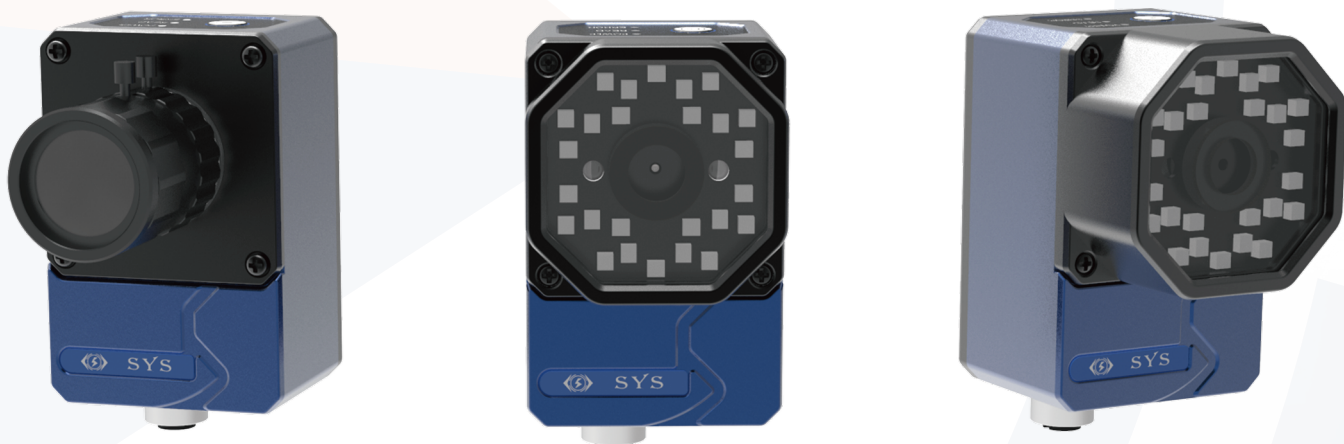

产品参数

型号		SYS600 标准版			SYS600 窄角版			SYS600 CS/C口版本	
		SYS600SS-HRS	SYS600SS-SRS	SYS600SS-ERS	SYS600SS-HRJ	SYS600SS-SRJ	SYS600SS-ERJ	SYS600-CS	
类别		近距离	中距离	远距离	高分辨率	中距离	远距离	定制	
图像传感器	传感器类型	全局快门CMOS图像传感器							
	分辨率	1280x800, 1280x960							
	色彩	黑白							
	帧率	60fps							
照明	光源	红白可选, 20多颗高亮LED						无	
电气规格	输入电压	5~24V DC ±10%							
	功率	<3.5W							
	IO	输入	2路光耦隔离输入, 支持NPN, PNP接入方式						
		输出	3路光耦隔离输出, 支持NPN, PNP, 开关控制方式						
	通讯接口	USB	USB-COM, USB-HID						
串口		RS232C, RS485, 支持no protocol, ModBus RTU协议							
以太网		10/100 baseT, 支持TCP/IP, Modbus TCP, EthernetIP, Profinet等协议							
读取规格	识别码制	2D: PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode, etc. 1D: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc.							
	最小分辨率	0.075mm	0.17mm	0.25mm	0.04mm	0.07mm	0.127mm	-	
	视场角度	水平: 35°, 垂直: 21°			水平: 13°, 垂直: 8°				
	聚焦位置	距离窗口	60mm	120mm	180mm	60mm	120mm	180mm	
结构参数	视野范围	长(mm)x宽(mm)	32 x 20	70 x 42	105 x 65	9 x 5.6	22 x 13	36 x 22	
	尺寸	长x宽x高	85.2mm x 50mm x 48mm			85.2mm x 50mm x 61.5mm		85.2mm x 50mm x 38mm	
	重量		约230g			约240g		约200g	
环境参数	温度	工作温度	-10°C ~ +50°C						
		存储温度	-20°C ~ +70°C						
	湿度	5%~95% 无凝结							
	静电防护	±8KV (直接放电)							
防护等级	IP50								

SYS600-CS 远心镜头版(仅供参考)

SYS600标准版

SYS600-M12版本

SYS600-CS口版本

