


- 实现数据的采集融合，本地存储及上传，可追溯
- -20℃下可以用于台式或机械平台
- 软件自动识别冻存管排列规律，调整优化读取参数
- 防止低温下读码器表面结霜
- PDF、EXCEL等多种数据存储格式

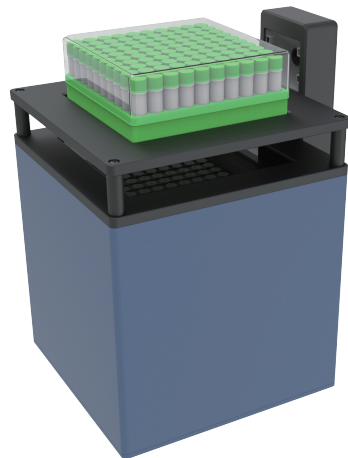

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

型号	VM610
产品描述	HighSpeed 2D 阅读器，带线性条形码阅读器
读取时间	每托盘读取时间小于100ms
读码能力	支持各种托盘规格，100、48、96 等
条码种类	一维码、二维码
相机分辨率	3888 x 2592
数据传输方式	CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
电源	12V, 2A
工作温度	-20℃
尺寸	203mm x 167mm x 190mm

应用行业 医疗行业、制药和生物制药、实验室解决方案